

FCV 车载氢气传感器 CSD-02C

氢气传感器

根据氢燃料汽车的国际安全基准（GTR13）的规定，必须对氢气的泄漏进行迅速的检测和报警提示。因此，氢气探测器将守护燃料电池汽车的安全。

1 卓越的响应性和耐久性

搭载了本公司独立研发的催化技术、兼具高灵敏度和高耐久性的接触燃烧式传感器。

另外，本公司基于在气体报警器制造方面多年累积的量产技术，实现了气体传感器产品的高品质稳定供给。


2 高灵敏度，响应速度 $T90 < 3S$

3 超长使用寿命

4 可对应 $-35^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$ 的使用环境范围



在氢燃料电池乘用车燃料电池汽车的储氢瓶、燃料电池堆的上部等共计3处位置安装了同类型氢气探测器。

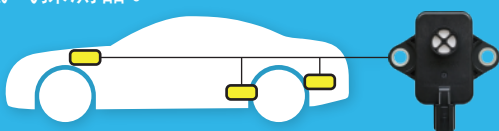

本社车载氢气传感器在氢燃料电池乘用车中得到应用


概 要

本模组是以氢气为检测对象的气体检测传感器模组，是装载在氢燃料电池汽车上的车载专用设备。

本模组检测到氢气后，输出与氢气浓度相关的 PWM 波。

本模组具备自我诊断功能，当有异常时输出 DUTY 值为 5% 以下的 PWM 波。

各部分名称与功能

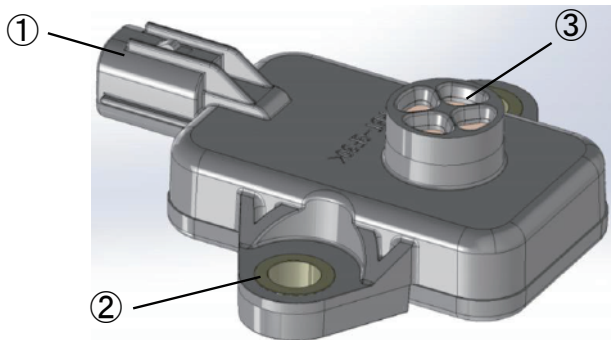


序号	名称	功能
1	连接器	电源供给和信号输出接口。防水结构，与 ECU 连接。
2	紧固部	通过螺丝将本模组固定在相关位置。
3	气体检测口	检测氢气浓度的部位。

连接器端子的名称和功能

本模组应与住友电装（株）制连接器（6189-1231）连接。


●请勿与其他型号连接器连接。

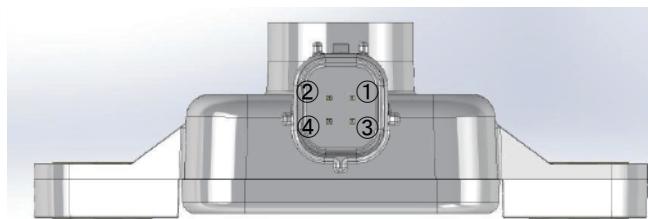

端子编号	名称	规格
1	输出 (通信输出)	・正常工作时 5V PWM 输出 ・PWM 占空比范围为 10 ~ 90% (0 ~ 40,000 $\mu\text{mol/l}$) 错误判定时输出 5% 以下
2	NC (通信输入)	・空置
3	电源	・电源供给端口(正极), DC 9 ~ 16V
4	GND	・电源负极

气体检测性能

- 环境条件: @25 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$ 50 $\pm$ 15%RH (标准状态)
- 电源电压: @DC12 $\pm$ 0.5V (标准电压)
- 连接器型号 (W/H 侧): 6189-1231
- 设置方向: 气体检测口朝下配置

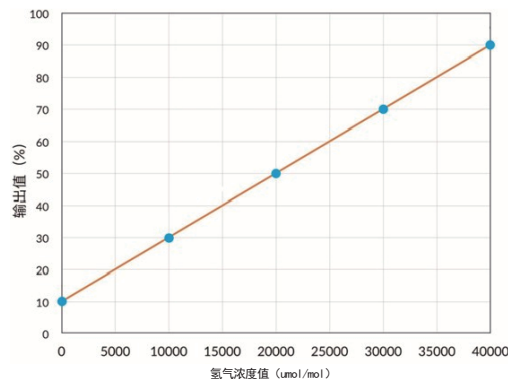

氢气浓度值 ($\mu\text{mol/mol}$)	输出值 (%)	精度 (%)
0	10	-
10000	30	± 3
20000	50	± 5
30000	70	± 7
40000	90	-

规 格

品 名	FCV 车载氢气传感器
型 号	CSD-02C
对 象 气 体	氢气
检 测 原 理	接触燃烧式
气 体 采 集 方 式	扩散
检 测 范 围	0 ~ 40,000 $\mu\text{mol/l}$
指 示 精 度	10,000ppm 以上: 输出值 $\pm 10\%$ 例: 10,000 $\mu\text{mol/l}$ $\rightarrow$ DUTY (30% $\pm 3\%$)、20,000 $\mu\text{mol/l}$ $\rightarrow$ DUTY (50% $\pm 5\%$) (负伦理)
启 动 时 间	标准状态 (25 $^{\circ}\text{C}$ $\pm 5^{\circ}\text{C}$, 50% $\pm 15\%$): 2 秒以下 其他: 3 秒以下
应 答 速 度	T90: 3 秒以下 (10,000 $\mu\text{mol/l}$ 以上)
电 源	DC 9V ~ 16V
I P 等 级	符合 IP67
功 耗	稳定时: 0.8W 以下 瞬时电流: 1.6W 以下 (时间: 500ms 以下)
输 出 规 格	输出形态: 5V PWM 输出 (Duty0 ~ 90%) *1 频率: 250Hz 气体浓度输出: DUTY10 ~ 90% (0 ~ 40,000 $\mu\text{mol/l}$) 异常输出: DUTY 5% 以下 *2
使用温湿度范围	-35 ~ 85 $^{\circ}\text{C}$ 0 ~ 100%RH
保存温湿度范围	-40 ~ 105 $^{\circ}\text{C}$ 0 ~ 100%RH 但是, 不能在超过使用温度范围的状态下长期保管
尺 寸	W80 $\pm 1\text{mm}$ $\times$ H82.4 $\pm 1\text{mm}$ $\times$ D25.5 $\pm 1\text{mm}$ (紧固部间距 62 $\pm 0.3\text{mm}$)
重 量	58 $\pm 4\text{g}$

*1. DUTY=低电平时间/(高电平时间+低电平时间)。

*2. 异常输出时可能是下述情况:

- (1)传感器断线、短路或故障
- (2)回路故障



新考思莫施电子(上海)有限公司
NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

— 日本新宇宙在中国大陆唯一全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
邮 编: 201613 TEL: 021-6774-3138

大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A
(裕景国际中心)

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦A座405室

成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室

上海事务所 ■ 上海市闵行区七宝镇新龙路1333弄29幢911室

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文
<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文



官方网站



微信公众号



京东商城